

I vantaggi in sintesi




La **porta con cerniere reversibili** permette l'adattamento a qualsiasi sito d'installazione.

L'**interruttore automatico** fa sì che la ventola si fermi con la porta aperta.



Il **sistema di raffreddamento** assicura che le bevande siano portate alla temperatura di servizio in breve tempo e che la temperatura sia uniforme in tutto il vano.



Il **rivestimento interno in plastica stampata** è inodore, molto robusto, resistente e garantisce una perfetta igiene grazie agli angoli arrotondati facilmente raggiungibili.




La **luce interna LED azionabile separatamente** è molto efficiente dal punto di vista energetico e offre la possibilità di presentare al meglio il prodotto in un vano debitamente illuminato.

L'**alloggiamento in acciaio verniciato a polvere** presenta un design uniforme ed è estremamente robusto, resistente agli urti e facile da pulire. Le pareti laterali a tutta altezza possono essere personalizzate.

La **conformità con RoHS e WEEE** è raggiunta grazie all'utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabili.

Il **refrigerante R 600a libero da CFC** è ecologico, grazie ai compressori efficienti, e poco dispendioso dal punto di vista energetico.

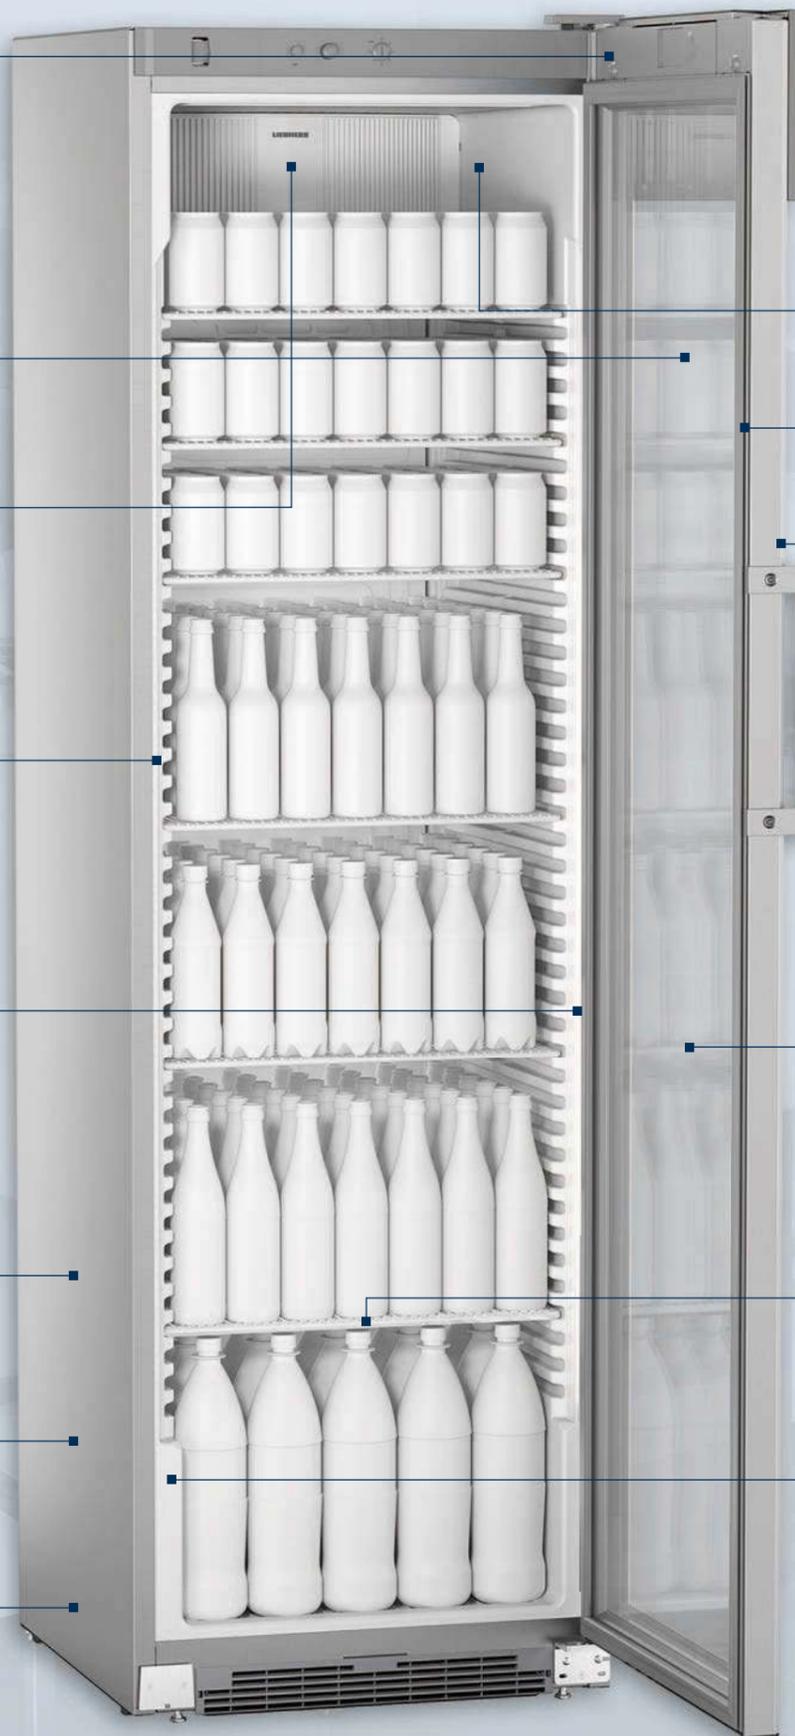

FKDv 4513

Il **display a LED** catalizza l'attenzione sul prodotto. Il pannello del display può essere utilizzato per il branding personalizzato.



L'ampio **intervallo di regolazione della temperatura** permette di controllare la conservazione in modo molto preciso.

Le porte hanno **guarnizioni facilmente rimovibili** per una migliore igiene.

Design e funzionalità si combinano perfettamente: La linea HardLine è un'alternativa elegante per la presentazione dei prodotti.



La **maniglia della porta** è elegante e funzionale.



La **porta di vetro** fornisce una visione globale del contenuto favorendone la presentazione. La porta monoblocco coniuga una visione chiara e la massima stabilità della struttura.



I **ripiani interni** sono regolabili in altezza e permettono un'estrema flessibilità sulla base delle dimensioni dei prodotti inseriti. Sono dotati di un blocco integrato per assicurare che siano posizionati stabilmente. Ciò garantisce la sicurezza durante il posizionamento dei prodotti (modelli (FKDv 4503/..13/..23).

L'**efficiente isolamento** riduce il consumo di energia.

